

PASSO A PASSO

CAMURPLAST



01

Utilizar Camurplast Incolor, sua principal característica é simular o efeito camurça (aveludado).




02

Pigmentar até 6% caso necessite.



03

Estampar Camurplast em tela de 44 a 63 fios, neste caso pigmentado de marrom.

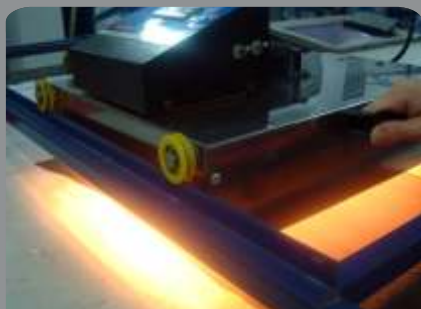

04

Realizar a secagem intermediária com Flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



05

Estufar a 160°C por 3 minutos.



06

Resultado final é uma estampa com efeito camurça.